



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง สายสระหลวง บ้านหนองซึก ม.8 ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 136 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.80 เมตร จำนวน 2 แถวละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 42 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร (คิ้วหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 178 ลูกบาศก์เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,780 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ราคากลางคือ 144,592.53 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบบสามสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ กรมบัญชีกลางกำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง สายสะพานหลวง บ้านหนองซีก ม.8
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 146,900.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- 4.ลักษณะงาน ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่1 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 136 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.80 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 42 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร (คิ้วหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 178 ลูกบาศก์เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,780 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ
- 5.ราคากลางคำนวณวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ราคากลางเป็นเงิน 144,592.53 บาท
- 6.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
- 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายสุรเชษฐ ทองสะอาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
 - 7.2 นางกชกร ชมศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการ
 - 7.3 นางสาวณัฐริษา ภูผาลินิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง สายสะพานบ้านหนองซีก ม.8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองซีก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 136 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80$ เมตร จำนวน 2 แถว ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 42 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร (คิ้วหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 178 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งพื้นที่ปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,780 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566

ราคาน้ำมันดีเซลB7 ลิตรละ 32.26 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(เบา)	ตร.ม.	1,780	1.76	3,132.80	1.3624	2.40	4,268.13
	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก) พร้อมปรับแต่งเรียบ	ลบ.ม.	178	451.55	80,375.90	1.3624	615.19	109,504.13
8	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	ท่อน	14	1,615.86	22,622.04	1.3624	2,201.45	30,820.27
11	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
					106,130.74		รวม	144,592.53
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์-) ปรับยอด								144,592.53

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 106,130.74

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง .

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรเชษฐ ทองสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกชกร ชมศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐริษา ภูผาลินิน)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายองอาจ แสงทน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง สายสะพานบ้านหนองซึก ม.8

ปริมาณงาน

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 136 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.80 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน
พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 42 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร (คืบหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย)
รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 178 ลูกบาศก์เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,780 ตารางเมตร
ทำตามแบบที่ อบรมของบัวโคกกำหนด

พิกัด ช่วงที่ 1 เริ่มต้น N15.442526 E101.873749
สิ้นสุด N15.442715 E101.873181
สิ้นสุด N15.443345 E101.872404

พิกัด ช่วงที่ 2 เริ่มต้น N15.442715 E101.873174
สิ้นสุด N15.443501 E101.873490

ในอนุญาต

Su

(นายองอาจ แสงทน)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองซึก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าสำนักงานสถิติ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง



จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2
 N15.45710° E101.83446°

จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2
 N15.442715° E101.872404°

จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1
 N15.442715° E101.872404°

จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1
 N15.442715° E101.873181°

จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1
 N15.442526° E101.873749°





โรงเรียนบ้านโสกตึก ทนดงจึก


วัดเทพนิมิตร์

สำนักงานถูกต้อง
 (นาย อธิชา อธิพงษ์)
 หัวหน้างานที่ดิน กิ่งอำเภอเมือง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนที่ได้ยสังเขป
 มาตรฐาน NO SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก
โครงการ โครงการปรับปรุงถนนอุทกภัยโดยวิธีถมดินลาด จำนวน 2 ช่วง ตามระยะทางเข้าบ้านเลขที่ ๘.๘
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
เขียนแบบ (นายวิชิต อธิพงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
วิศวกรโยธา (นายวิชาญ จงระฆาก) ถ.บ.11268
เห็นชอบ (นางสุนัน อธิพงษ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อนุมัติ (นายดวงตะวัน อธิพงษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
แบบแปลน แบบที่ ๕๖๖/๒๖
แผ่นที่ 1 จำนวน 5

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก	โครงการ โครงการปรับปรุงถนนทางวิ่งโดยวิธีหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ตามระยะทางข้างบนของข้อ 8	เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	เขียนแบบ  (นายวิฑูรย์ วัฒนกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน	วิศวกรสัญญา  (นายวิชาญ ชยะชาติ) รศ.11269	เห็นชอบ  (นางสุวิมล ธิงมู) มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	อนุมัติ  (นายแดงละวัน ภิภษยิทธิง) นายช่างโยธาชำนาญงานตำบลหนองบัวโคก	แบบแปลน แบบแปลนรูปตัดข้าง	แผ่นที่	จำนวน
									2	5

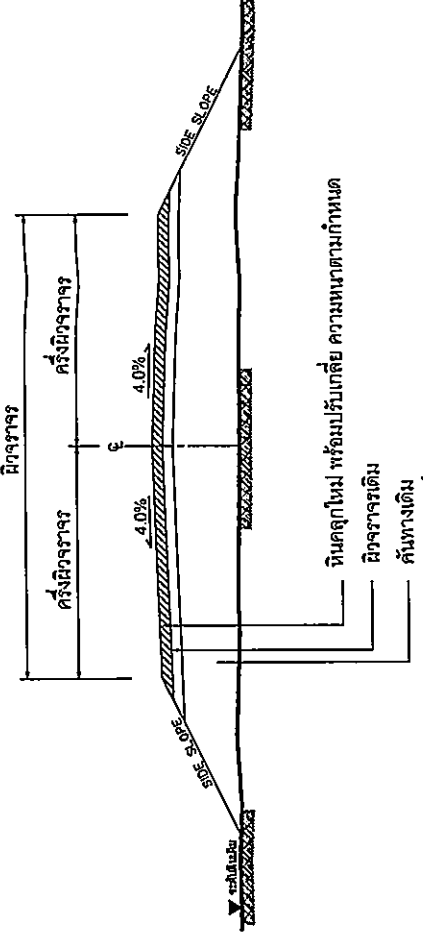

รูปตัดโครงการ

NOT TO SCALE


ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้

- ช่วงที่ 1 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณที่หนักลูกไม่น้อยกว่า 136 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.80 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร
 - ช่วงที่ 2 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณที่หนักลูกไม่น้อยกว่า 42 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร (คือรวม)ลงหินคลุกตลอดสาย)
- รวมปริมาณที่หนักลูกไม่น้อยกว่า 178 ลูกบาศก์เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,780 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด


หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัดโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านราคาชนิดและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
2. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้แบบ อาจจะมีการกำหนดให้ทำคอนกรีตได้ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มปริมาณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ อาคารสาธารณะและบริเวณทางแยกสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง โดยการซ่อม-สร้าง บริเวณดังกล่าวจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานและคุณสมบัติของวัสดุเช่นเดิมด้วยสับทางสายหลัก พร้อมทั้งความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับทางสายหลักที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้แบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทางตามความเหมาะสมที่มีให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างราชการแทน
4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 จะต้องให้ได้รับปริมาณงานตามที่กำหนดในแบบแต่ละสายทาง
5. ความหนาของผิวจราจรหินคลุก จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง


ขนาด ๑ ท่อ (ม.)	W (ม.)
0.30	0.70
0.40	0.81
0.50	0.93
0.60	1.04
0.80	1.28
1.00	1.57
1.20	1.80
1.50	2.15

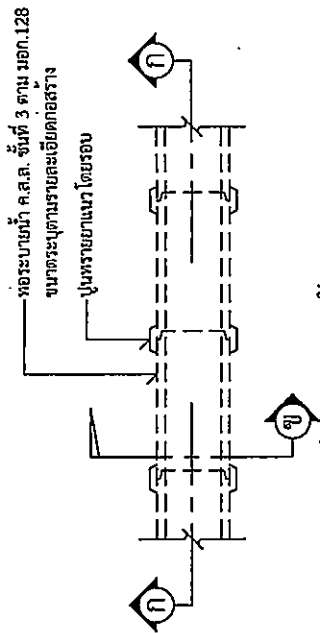

แปลนการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม

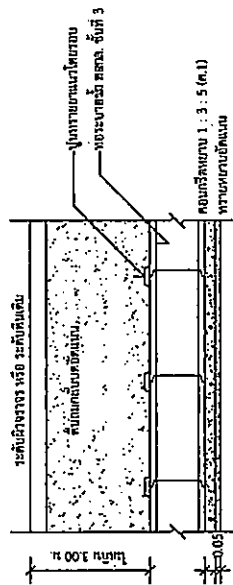

รูปตัด ก-ก

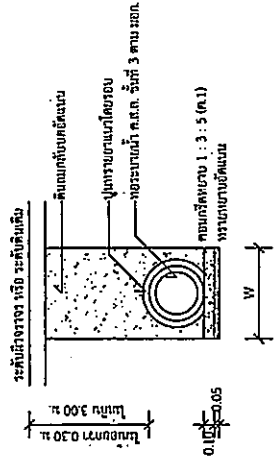

รูปตัด ข-ข

สำเนาถูกต้อง
 (นายองอาจ แสงทนม)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวโคก

โครงการ
โครงการปรับปรุงเขตเจริญสุขทั้งหมด
จำนวน 2 ช่วง ตามระยะทางบ้านหนองซึก ม.8

เจ้าของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านหนองซึก หมู่ที่ 8
ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เขียนแบบ
[Signature]
(นายชัชชัย วงศ์ชัย)
นายช่างสำรวจ

วิศกรโยธา
[Signature]
(นายกรรชัช ณะภักดี)
ธ.บ. 11268

เห็นชอบ
[Signature]
(นางสุจิน มีนุญ)
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

อนุมัติ
[Signature]
(นายสงวนชัย กิตติพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

แบบแปลน
แบบการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม

แผ่นที่ 3 จำนวน 5

รายละเอียดประกอบแบบมาตรฐาน(ชนิดชั่วคราว)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวโคก

โครงการ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีอัดหินลาด
จำนวน 2 ช่วง ตามตรอกวัดบ้านหนองเหล็ก หมู่ 8


เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
บ้านองค์เหล็ก จังหวัดชัยภูมิ


สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 8
ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


เขียนโดย


(นายวิชิตกร โยธา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธา



(นายวิชิตกร โยธา)
ป.บ.11268

เห็นชอบ


(นายอนุมัติ มีนุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

อนุมัติ


(นายอานนท์ วัฒนศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

แบบแสดง


ปีงบประมาณ (จนถึงค่า)

แผ่นที่ จำนวน

5 5

โครงการ.....
ประเภท.....
ปริมาณงาน.....
สัญญาเช่า.....
วงเงินค่าก่อสร้าง.....บาท ซึ่งประมาณ.....
แหล่งเงินที่ก่อสร้าง.....
ผู้ควบคุมงาน.....
ผู้รับจ้าง.....
ประกันผลงาน.....ถึง.....
คก-กรรมการตรวจงานชั้น
1.....-ประธานกรรมการ
2.....-กรรมการ
3.....-กรรมการ

โครงการนี้ก่อสร้างขึ้นด้วยเงินยกย่องการเองประชาชน

สำเนาถูกต้อง

(นายอนุมัติ มีนุ) วิศวกรโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

- หมายเหตุ
1. แผ่นป้าย วัสดุ ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
 2. ขึ้นป้ายด้านหน้าสี่มุมเงิน ดึงลวดเหล็กขาว โลโก้ อบต. รายละเอียดข้อความตามแบบ
 3. ขนาคตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
 4. ติดตั้งป้ายบนสิ่งก่อสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน