



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายศาลตาปู่ - ไร่นางสายยนต์ โสภาม.4 ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก งานถมดิน กว้าง 4.50 เมตร ยาว 125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 337.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 208 ลูกบาศก์เมตร (คิ้วหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 5 ท่อน รวมจำนวน 10 ท่อน พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ราคากลางคือ 175,367.08 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์)

สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้


จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566



(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายศาลตาปู่ - ไร่นางสายยนต์ โสภาม.4

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 175,800.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

4.ลักษณะงาน

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก งานถมดิน กว้าง 4.50 เมตร ยาว 125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 337.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 208 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 2 แถวละ 5 ท่อน รวมจำนวน 10 ท่อน พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ราคากลางคือ : 175,367.08 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์)

5.ราคากลางคำนวณวันที่ 30 มีนาคม 2566

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางกชกร ชมศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานกรรมการ

7.2 นางสาวปวีตรา จันทร์กลาง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นกรรมการ

7.3 นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายศาลตาปู่ - ไร่นางสายยนต์ โสภาม.4
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโกรกผักหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
 รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก งานถมดิน กว้าง 4.50 เมตร ยาว 125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 337.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 208 ลูกบาศก์เมตร (คิ้วหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) และวางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing 0.40$ เมตร จำนวน 5 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing 0.60$ เมตร จำนวน 2 แถวละ 5 ท่อน รวมจำนวน 10 ท่อน พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด
 ประมาณการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

ราคาน้ำมันดีเซล87 ลิตรละ 33.76 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(เบา)	ตร.ม.	2,080	1.77	3,681.60	1.3624	2.41	5,015.81
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	337.50	49.40	16,672.50	1.3624	67.30	22,714.61
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก) พร้อมปรับแต่งเรียบ	ลบ.ม.	208	454.68	94,573.44	1.3624	619.46	128,846.85
8	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ท่อน	5.00	672.32	3,361.60	1.3624	915.97	4,579.84
9	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ท่อน	10.00	1,043.01	10,430.10	1.3624	1,421.00	14,209.97
10	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
					128,719.24		รวม	175,367.08
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์-) ปรับยอด								175,367.08

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 128,719.24
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางกชกร ชมศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปวีตรา จันทร์กลาง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายองอาจ แสงทน)

หัวหน้าสำนักปลัด ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายศาลตาปู่ - ไร่นางสายยนต์ โสภาม.4

ปริมาณงาน

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก งานถมดิน กว้าง 4.50 เมตร ยาว 125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 337.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 208 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย)
และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน
และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.60 เมตรจำนวน 2 แถวๆละ 5 ท่อน รวมจำนวน 10 ท่อน
พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด


พิกัด	เริ่มต้น	N 15.467447	E101.841975
	สิ้นสุด	N 15.463710	E101.838810

สำเนาถูกต้อง

Sw


(นายองอาจ แสงพน)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโกรกผักหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลหนองบัวโคก

จุดเริ่มต้น N 15.467447°
E 101.841975°



พงษ์พิศุทธิ์ อุ่นเรือง
ทางหลวง (201)
เกษมบริการ

สำนักงานถูกต้อง
(นายองอาจ แสงทน)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนที่โดยสังเขป
มาตราส่วน NO SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวโคก

โครงการ

โครงการปรับปรุงถนนปูกรังโดยวิธีลาดยาง
ตามขนาดปู - 14 เมตรขนาด 5 เมตร น.4

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจังหัด จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง

ข้างโรงเรียนบ้าน พุทธิ ๕
ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจังหัด จังหวัดชัยภูมิ

เขียนแบบ

(นายจักรพงษ์ วัฒนชัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธา

(นายบรรณสิทธิ์ ขุนทะพาน)
ธ.บ. 11268

เห็นชอบ

(นางปวีณา นิธิบุญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

อนุมัติ

(นายแดงตะวัน ภิรมย์นิยม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

แบบแสดง

แนบท้ายใบเสนอ


แผ่นที่

1

จำนวน

3

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก	โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายกลางคาบู่. 1. ขยายขนาดถนน 1 เมตร น.4
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจังหัด จังหัดชัยภูมิ	
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโป่งเหล็กพรหม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจังหัด จังหัดชัยภูมิ	
เขียนแบบ -เขียนแบบ (นายธีรศักดิ์ วัฒนชัย) นายจรัส วัฒนชัย	
วิศวกรโยธา (นายบรรลือ จิตะทาต) ธ.บ. 11268	
เห็นชอบ (นางสุคัน มีบุญ)	ไม่ต้องดำเนินการขอความเห็นชอบ
อนุมัติ (นายบรรลือ จิตะทาต) นายจรัส วัฒนชัย	ไม่ต้องดำเนินการขอความเห็นชอบ
แบบแปลน	แบบแปลนรูปตัดขวาง
แผ่นที่	จำนวน
2	3

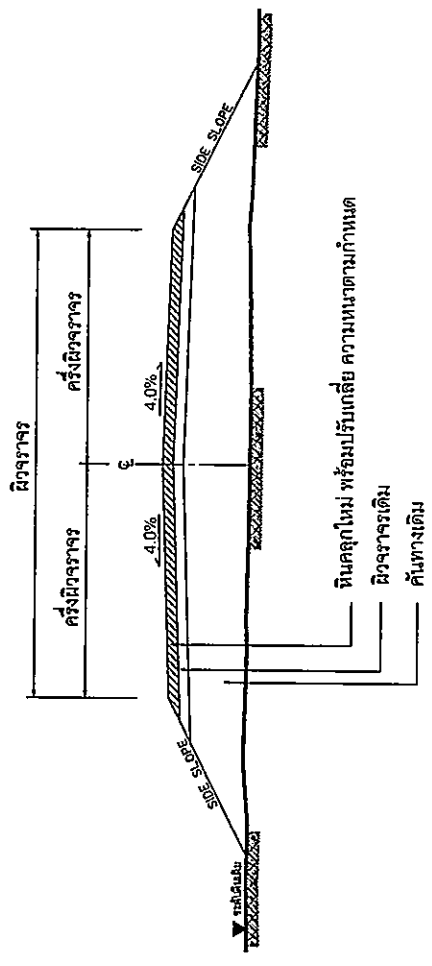


รูปตัดโครงการ

NOT TO SCALE

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก งานถมดิน กว้าง 4.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 337.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 208 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ช่อง และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตรจำนวน 2 แถวละ 5 ช่อง รวมจำนวน 10 ช่อง พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1.560 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อนุมัติไว้โดยกำหนด


หมายเหตุ

- รายละเอียดตามรูปตัดโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านราคาชนิดและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
- ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้แบบ อาจจะทำหน้าตัดให้ทำค่อนได้ก็ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มปริมาณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ อาคารสาธารณะและบริเวณทางแยกสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง โดยการซ่อม-สร้างฯ บริเวณดังกล่าวจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานและคุณสมบัติที่ได้อธิบายไว้ที่ปรึกษาสายหลัก
- ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ (ในรายละเอียดได้ใช้วิธีลงหินคลุก) ดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทางตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 1,2 และ ข้อ 3 จะต้องให้ได้รับปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
- ความหมายของผิวจราจรหินคลุก จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง

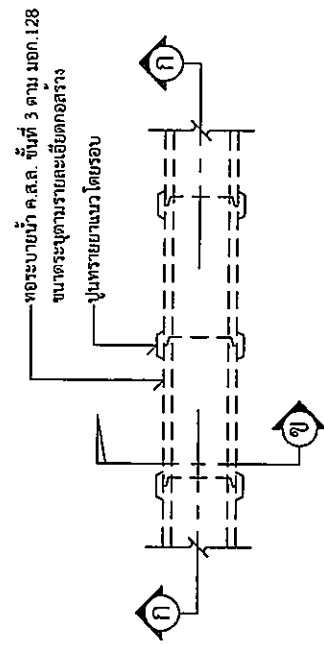


แปลนการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม

ขนาด Ø ท่อ (ม.)	W (ม.)
0.30	0.70
0.40	0.81
0.50	0.93
0.60	1.04
0.80	1.28
1.00	1.57
1.20	1.80
1.50	2.15

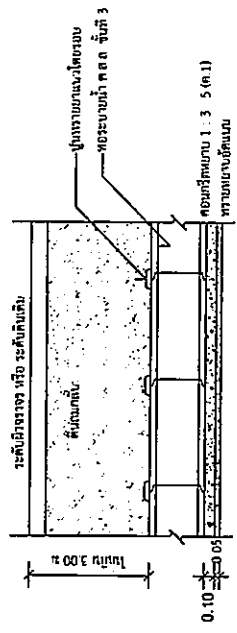

รูปตัด ก-ก

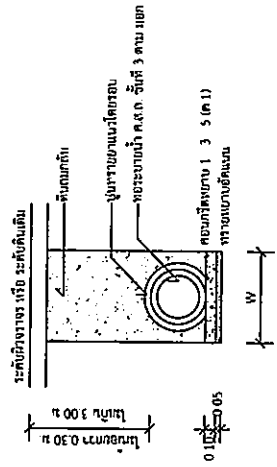

รูปตัด ข-ข

สำเนาถูกต้อง
 (นายองอาจ แสงทนม)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวโคก

โครงการ

โครงการปรับปรุงถนนด้วยวิธีลาดยาง
ตามสายรถปู - ใช้งานสายชนิด โดมา น.4

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโคงก๊กพราม หมู่ที่ 4
ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เขียนแบบ

(นายสุทัศน์ วัฒนคุณ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธา

(นายวรชาติ ขนะพาศ)
รย 11268

เห็นชอบ

(นางสุกัญญา มีบุญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

อนุมัติ

(นายธรรมะวัน ภิรมย์เป็ย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

มอบแปลตง

แบบร่างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม

แผ่นที่ จำนวน

3 3