




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....  
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะดำเนินการจ้างเหมาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายโนนนาคี - หนองห้าง บริเวณไร่นายบุญสม คำโพธิ์แสง - ไร่นางสายยนต์ ภิรมย์ชม หมู่ ๗ ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ดังนี้ ลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๖๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๖ ท่อน พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ราคากลางคือ 158,200.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

  
(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายโนนนาดี - หนองห้าง บริเวณไร่นายบุญสม คำโพธิ์แสง - ไร่นางสายยนต์ ภิรมย์ชม หมู่ 7
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 158,200.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
- 4.ลักษณะงาน ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ดังนี้ ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 560 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 224 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๑0.60 เมตร 1 จุด จำนวน 6 ท่อน พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด
- 5.ราคากลางคำนวณวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ราคากลางเป็นเงิน 158,200.-บาท
- 6.บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
- 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายदनัย ถิ่นหนองแวง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ
  - 7.2 นางกชกร ชมศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการ
  - 7.3 นางสาวปวีตรา จันทร์กลาง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายโนนนาคี - หอนงห่าง บริเวณไร่นายบุญสม คำโพธิ์แสง - ไร่นางสายยนต์ ภิรมย์ชม หมู่ 7  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสกกรวก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  
 รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ดังนี้

ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 560 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 224 ลูกบาศก์เมตร  
 (ลงหินคลุก(คิวหลวม)ปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด  $\varnothing$  0.60 เมตร 1 จุด จำนวน 6 ท่อน พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร  
 ทำตามแบบที่ อดต.หนองบัวโคกกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ราคาน้ำมันดีเซลB7 ลิตรละ 30.26 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	รวมเป็นเงิน
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(เบ้า)	ตร.ม.	2,240	1.73	3,875.20	1.3642	2.36	5,286.55
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก) พร้อมปรับแต่งเรียบ	ลบ.ม.	224	460.43	103,136.32	1.3642	628.12	140,698.57
8	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	6.00	1,038.71	6,232.26	1.3642	1,417.01	8,502.05
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
12	งานลาดคอนกรีตปากท่อ	ด้าน	2.00	1,366.70	2,733.41	1.3642	1,864.46	3,728.92
					115,977.19		รวม	158,216.09
							ตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด	158,200.00
① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง					=	115,977.19		
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง					=	1.3642		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายदनัย ถิ่นหนองแขง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางกชกร ชมศรี)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางสาวปิศรา จันทร์กลาง)  
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง  
 (นายองอาจ แสงทน)  
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง



## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

### โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก

สายโนนนาดี้ - หนองท่าง บริเวณไร่นายบุญสม คำโพธิ์แสง - ไร่นางสายยนต์ ภิรมย์ชม หมู่ 7

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 560 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 224 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุก(คิวหลวม)ปรับเกลี่ยเรียบ)

พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร 1 จุด จำนวน 6 ท่อน

พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

#### พิกัดโครงการ

จุดเริ่มต้นโครงการ N 15.423273 E 101.874390

จุดสิ้นสุดโครงการ N 15.420773 E 101.878974

สำเนาถูกต้อง

(นายองอาจ แสงทน)

หัวหน้านักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสกรวก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัดร์ส จังหวัดชัยภูมิ



องค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองบัวโคก

**โครงการ**

ปรับปรุงถนนถนนกรังศรีเมืองรัตนโกสินทร์ ตำบลหนองบัวโคก  
ของส่วนราชการไม่ใช่นายบุญสม คำโพธิ์แสง - ไร่  
บริเวณซอย 7 ริมถนน หมู่ 7

**เจ้าของโครงการ**

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

**สถานที่ก่อสร้าง**

บ้านโคกกราก หมู่ที่ 7  
ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

**เขียนแบบ**

(นายบุญสม คำโพธิ์แสง)  
นายช่างไม่ประจำหน่วยงาน

**ตรวจสอบ**

(นายบุญสม คำโพธิ์แสง)  
รักษาการนายช่างผู้ชำนาญการก่อสร้าง

**เห็นชอบ**

(นายบุญสม คำโพธิ์แสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

**อนุมัติ**

(นายบุญสม คำโพธิ์แสง)  
นายช่างผู้ชำนาญการก่อสร้างของ อบ.บ.ค.


**แบบแปลน**

นายบุญสม คำโพธิ์แสง

แผ่นที่	จำนวน
1	4

สายโหนดนาดี - หนองห่าง  
บริเวณไร่ นายบุญสม คำโพธิ์แสง - ไร่ นางสายยนต์ ภิรมย์ชัย หมู่ 7

○ ไร่โคกกราก  
○ ที่ทำถนนใหม่เป็นโครงการ



วางท่อระบายน้ำขนาด ๑.๐๖ เมตร  
จำนวน ๖ ท่อ

จุดเริ่มต้นโครงการ  
N 15.423273  
E 101.874390

จุดสิ้นสุดโครงการ  
N 15.420773  
E 101.878974

สำเนาถูกต้อง  
นายบุญสม คำโพธิ์แสง  
นายบุญสม คำโพธิ์แสง (แสงทน)  
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แผนที่โดยสังเขป  
มาตราส่วน NO SCALE

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกราก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



องค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองบัวโคก

**โครงการ**

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลาดหินคลุก ส่วนในเขตสี่-  
เหลี่ยมของทาง บริเวณใกล้บ้านขุนทด ตำบลโคกสูง - ๗  
นางคาบชนเผ่า กิ่งมัญชน หมู่ 7

**เจ้าของโครงการ**

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

**สถานที่ก่อสร้าง**

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7  
ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

**เขียนแบบ**

(นายคณิน อินทมนวงง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

**ตรวจสอบ**

(นายอนุชา แสงทนม)  
หัวหน้าช่างโยธา  
รักษาการนายช่างผู้อำนวยการก่อสร้าง

**เห็นชอบ**

(นางสุภัทรา มีบุญ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก


**อนุมัติ**

(นายอนุชา แสงทนม)  
รักษาการนายช่างผู้อำนวยการก่อสร้าง

**แบบแปลน**

แบบแปลนฉบับนี้จัดทำโดย:

แผ่นที่	จำนวน
2	4

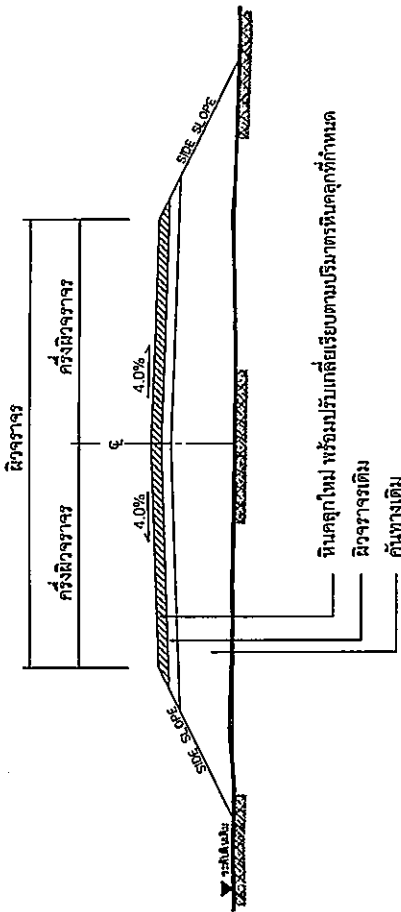

**รูปตัดโครงสร้างทาง**

NOT TO SCALE

**ปริมาณงาน**

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลาดหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 560 เมตร ทหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
หรือมีปริมาณทรานหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 224 ลูกบาศก์เมตร (ลองหินคลุก(คิวหตุว)ปรับเกลี่ยเรียบ)  
พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร 1 จุด จำนวน 6 ท่อน  
พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

**หมายเหตุ**

- รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเรขาคณิตและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสม  
ร่วมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้าง
- ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะทำหนดให้ทำตอนใดก็ได้ที่ติดตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการ  
เพิ่มปริมาณงานเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ อาคารสาธารณะและบริเวณทางแยกสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง  
โดยการขอม-สร้างฯ บริเวณดังกล่าวจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานและคุณสมบัติของวัสดุเช่นเดียวกับทางสายหลัก  
หรือพื้นที่มีความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับทางสายหลักที่กำหนดไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงาน
- ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยพิจารณา  
ดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทางตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงาน
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 1,2 และ ข้อ 3 จะต้องให้ได้รับรายงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
- ความหนาของผิวจราจรหินคลุก จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง

**สำเนาถูกต้อง**

(นายอนุชา แสงทนม)


หัวหน้าช่างโยธา รักษาการนายช่าง  
ผู้อำนวยการก่อสร้าง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดประกอบแบบมาตรฐาน(ชนิดการของค้ำจุนส่วนต้นคานของวงโคก

2.40

หมายเหตุ

1. เสาเหล็ก ที่ยื่นขึ้นเหนือหรือลึกลง ก่อตามวิธีซึ่งกำหนดในข้อ 2 ครึ่ง
2. ที่ยื่นขึ้นเหนือน้ำในกรณีนี้ใช้วาล์วหรือค้ำจุนหรือค้ำจุนอื่นใดก็ได้
3. ขนาดกว้างซึ่งกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำกับข้างบน
4. แผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดติดตั้งกับตามความเหมาะสม ให้ระมัดระวังให้ใช้ลวด



รูปแปลน

โครงการ.....

ประเภทงาน.....

ปริมาณงาน.....

เงินค่าก่อสร้าง..... บาท ปีงบประมาณ.....

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง.....

ผู้ควบคุมงาน..... คณะกรรมการตรวจงาน


ผู้รับจ้าง..... 1..... กรรมการ

2..... กรรมการ


3..... กรรมการ

ประกันผลงาน.....

โครงการนี้ก่อสร้างขึ้นด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

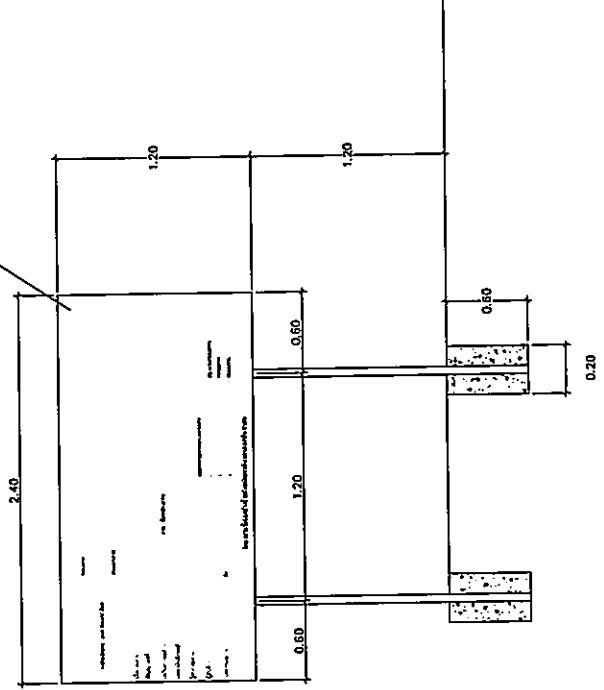


รูปด้านหน้า

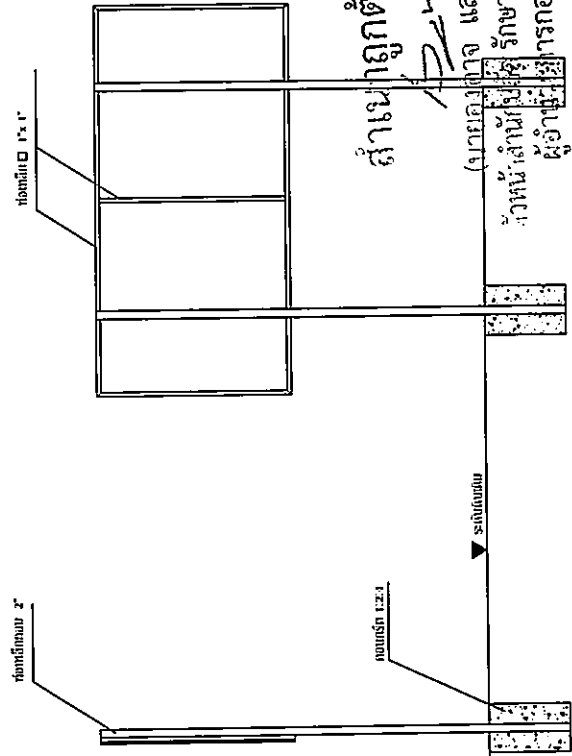

รูปด้านข้าง

รูปด้านบน

 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก	โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีกึ่งหินคลุก ยาว 1 กิโลเมตร - 1/2 กิโลเมตร งบประมาณ 1,200,000 บาท - 1/2 งบประมาณ 7
	เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกจรก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	วิศวกรแบบ (นางชวี (เด็กของนาง) นางชวีไม่ชำนาญการ)
วิศวกรสอบ (นางชวี (เด็กของนาง) นางชวีไม่ชำนาญการ)	วิศวกรควบคุม (นางชวี (เด็กของนาง) นางชวีไม่ชำนาญการ)
เห็นชอบ (นางชวี (เด็กของนาง) นางชวีไม่ชำนาญการ)	อนุมัติ (นางชวี (เด็กของนาง) นางชวีไม่ชำนาญการ)
แบบแปลน - บ้านหนองบัว (ฉบับตรวจ)	จำนวน 4

จำนวน 4
จำนวน 4

รายละเอียดประกอบแบบมาตรฐาน(ชนิดชั่วคราว)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

2.40

มีนามงาน.....  
 สัญญาเลขที่.....  
 วงเงินค่าก่อสร้าง.....บาท ปีงบประมาณ.....  
 แหล่งเงินที่ก่อสร้าง.....  
 ผู้ควบคุมงาน.....  
 ผู้รับจ้าง.....  
 ประเมินผลงาน.....

คณะกรรมการจงจาง  
 1.....ประธานกรรมการ  
 2.....กรรมการ  
 3.....กรรมการ


โครงการก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของเทศบาล

1.20

สำเนาถูกต้อง  
 (นายองอาจ แสงทน)  
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ

1. แผ่นป้าย ไร่บิล ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
2. พื้นป้ายด้านหน้าสีน้ำเงินหรือสีเขียว ตัวอักษรสีขาว โลโก้ อบต. รายละเอียดข้อความตามแบบ
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
4. ติดตั้งป้ายบนสิ่งก่อสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก	โครงการ ปรับปรุงถนนทางรถไฟบริเวณถนนลาดยางโคกนาครี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ขนาดถนน 6 เมตร กว้าง 7 เมตร	เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำนาจรัฐ อภิสิทธิ์ชัยภูมิ	สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวโคก อำเภออู่ตะเภา จังหวัดชัยภูมิ	เขียนแบบ (นายอนันต์ อังคทอง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายอนันต์ อังคทอง) หัวหน้าช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ (นายสุทัศน์ มีบุญ) นายก อบต.หนองบัวโคก นายก อบต.หนองบัวโคก นายก อบต.หนองบัวโคก	อนุมัติ (นายองอาจ แสงทน) รักษาการผู้อำนวยการส่วนตำบลหนองบัวโคก	แบบแปลน - ป้ายมาตรฐาน (ชนิดชั่วคราว)	4 จำนวน 4
--	---	--	---	--	---	--	--	---	-----------------