



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....  
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะดำเนินการจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง จากบริษัทพีเอสทีอ็อป - ถนนทางหลวงหมายเลข 205 ม.1 ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 จากบริษัทพีเอสทีอ็อป - ไร่นายวิวัฒน์ เกตโกมน ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 790 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 316 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,160 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 จากไร่นางสัมพันธ์ อุเทนสุทธิ - ถนนทางหลวงหมายเลข 205 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 336 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,360 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมควดปากท่อคอนกรีต รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 652 ลูกบาศก์เมตร รวมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 6,520 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ราคากลางคือ 432,402.04 บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยสองบาทสี่สตางค์)

สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง จากบริษัทพีเอสทีอ็อป - ถนน  
ทางหลวงหมายเลข 205 ม.1

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 437,300.-บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

4.ลักษณะงาน

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 จากบริษัทพีเอสทีอ็อป - ไร่ นายวิวัฒน์ เกตโกมน ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 790 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 316 ลูกบาศก์เมตร(คิวทลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรด  
เกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,160 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 จากไร่ นางสัมฤทธิ์ อุเทนสุทธิ์ - ถนนทางหลวงหมายเลข 205 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 840 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 336 ลูกบาศก์เมตร(คิวทลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อม  
ปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,360 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน  
พร้อมตาดปากท่อคอนกรีต รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 652 ลูกบาศก์เมตร รวมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า  
6,520 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ราคากลางคือ 432,402.04 บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพัน  
สี่ร้อยสองบาทสี่สตางค์)

5.ราคากลางคำนวณวันที่ 25 เมษายน 2566

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางกชกร ชมศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานกรรมการ

7.2 นางสาวปวีตรา จันทร์กลาง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นกรรมการ

7.3 นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ



**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

**โครงการ** ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง จากบริษัทพีเอสทีอ็อป - ถนนทางหลวงหมายเลข 205 ม. 1

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

**เจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

**รายละเอียดโครงการ** ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 จากบริษัทพีเอสทีอ็อป - ไร่นายวิวัฒน์ เกตโถมลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 790 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 316 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,160 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 จากไร่นางสัมพันธ์ อุเทนสุทธิ - ถนนทางหลวงหมายเลข 205 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 336 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,360 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมคาดปากท่อคอนกรีต รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 652 ลูกบาศก์เมตร รวมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 6,520 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ราคาน้ำมันดีเซลB7 ลิตรละ 33.26 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(เบา)	ตร.ม.	6,520	1.77	11,540.40	1.3624	2.41	15,722.64
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก) พร้อมปรับแต่งเรียบ	ลบ.ม.	652.00	454.68	296,451.36	1.3624	619.46	403,885.33
8	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	7.00	1,043.01	7,301.07	1.3624	1,421.00	9,946.98
10	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
12	งานคาดคอนกรีตปากท่อ	ด้าน	2.00	1,044.88	2,089.76	1.3624	1,423.54	2,847.09
					315,292.83		รวม	432,402.04
ตัวอักษร (-สี่แสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยสองบาทสี่สตางค์-) ปรับยอด								432,402.04

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 315,292.83

= 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางกชกร ชมศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปวีตรา จันทร์กลาง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

**สำเนาถูกต้อง**

(นางอองอาจ แสงทน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง จากบริษัทพีเอสทีอ็อป - ถนนทางหลวงหมายเลข 205 ม.1

### ปริมาณงาน

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้

- ช่วงที่ 1 จากบริษัทพีเอสทีอ็อป - ไร่นายวิวัฒน์ เกตโพนลง หินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 790 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 316 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,160 ตารางเมตร
- ช่วงที่ 2 จากไร่นางสัมพันธ์ อุเทนสุทธิ์ - ถนนทางหลวงหมายเลข 205 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 336 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,360 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมตาดปากท่อคอนกรีต รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 652 ลูกบาศก์เมตร
- รวมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 6,520 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบรม.หนองบัวโคกกำหนด

พิกัด ช่วงที่ 1 จากบริษัทพีเอสทีอ็อป - ไร่นายวิวัฒน์ เกตโพน  
เริ่มต้น N15.422442 E101.8226928  
สิ้นสุด N15.419891 E101.822143

พิกัด ช่วงที่ 2 จากไร่นางสัมพันธ์ อุเทนสุทธิ์ - ถนนทางหลวงหมายเลข 205  
เริ่มต้น N15.419012 E101.8225651 **สำเนาถูกต้อง**  
สิ้นสุด N15.419643 E101.817894


(นายองอาจ แสงทพ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองช่าง



บริษัทหน้าตากระยอง จำกัด ชัยภูมิ

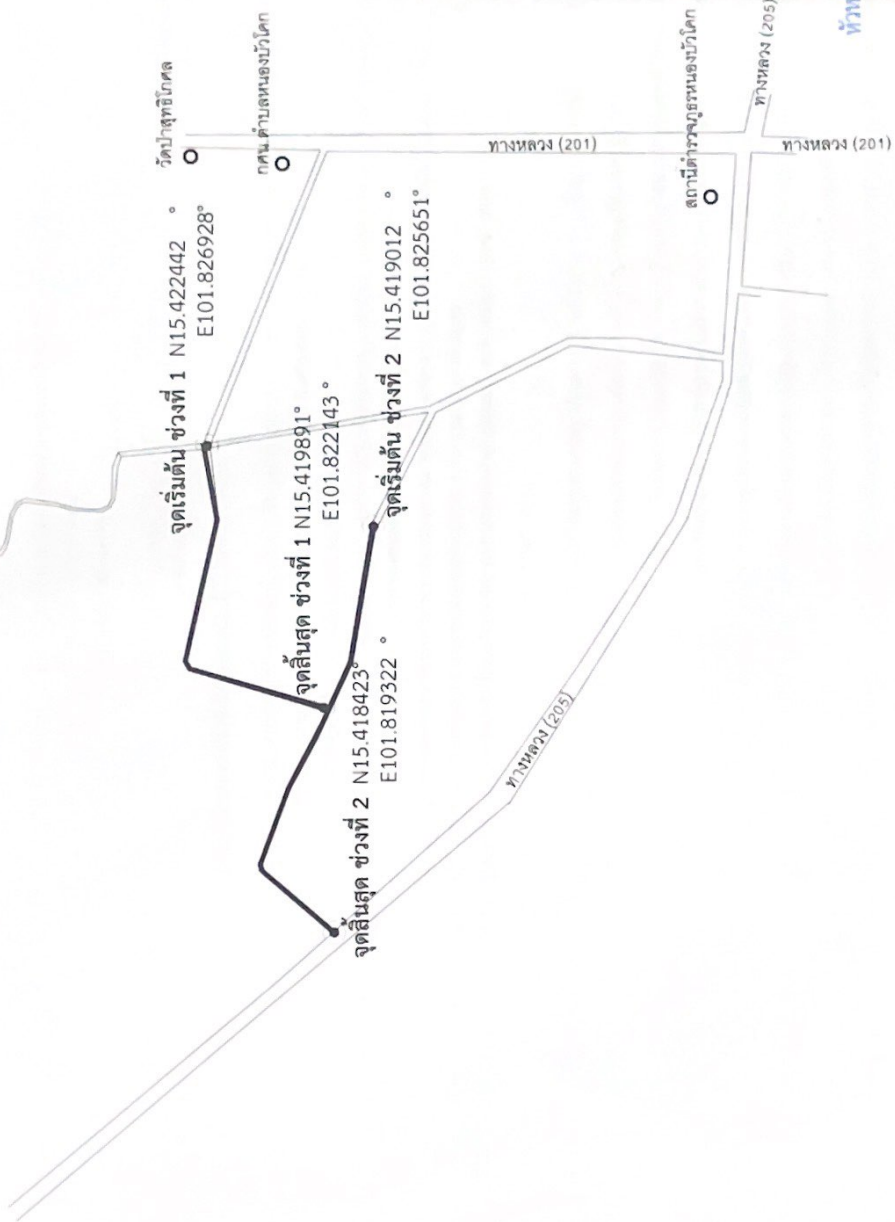


**สำเนาถูกต้อง**  
 (นายองอาจ แสงทน)  
 หัวหน้าสำนักงานที่ดิน รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนที่โดยสังเขป  
 น.พ.ศ.๑๖๖๖ NO. SCALE


องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก	โครงการ โครงการปรับปรุงถนนอุทธรณ์โดยวิธีเงินอุดหนุน จำนวน 2 ช่วง จากจังหวัดชัยภูมิ งบกลางแผนพัฒนาฯ 255 บ. 1
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำนาจสิทธิ์ ใจทวีชัยภูมิ	สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เขียนแบบ  (นายสุทธรณ์ ใจทวีชัยภูมิ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	วิศวกรโยธา  (นายสุทธรณ์ ใจทวีชัยภูมิ) ป.บ.ร. 11268
เห็นชอบ  (นายเชษฐา ใจทวีชัยภูมิ) ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวโคก	อนุมัติ  (นายอนันต์ ใจทวีชัยภูมิ) นายก อบจ.ชัยภูมิ
แบบแสดง  นายช่างโยธา	แผ่นที่ 1
จำนวน 3	จำนวน 3

ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 ตาม มอก.128  
ขนาดระบายน้ำและยึดคอกองข้าง  
ปูนทรายนกแก้ว โดยรอบ

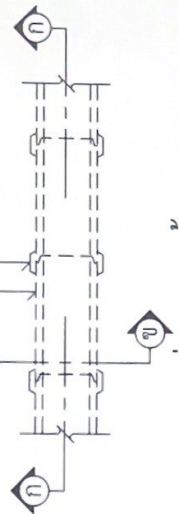


### แปลนการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม

ขนาด Ø ท่อ (ม.)	W (ม.)
0.30	0.70
0.40	0.81
0.50	0.93
0.60	1.04
0.80	1.28
1.00	1.57
1.20	1.80
1.50	2.15

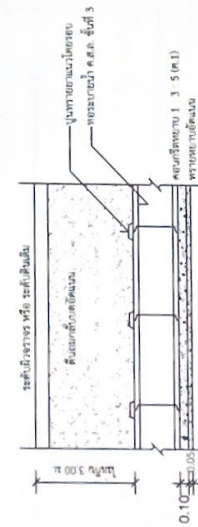


รูปตัด ก-ก

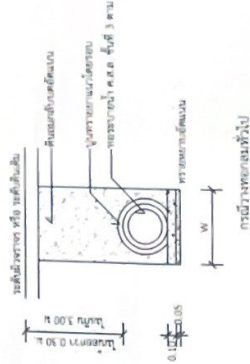

การฉาบทรายรองรับคอกองข้าง

รูปตัด ข-ข

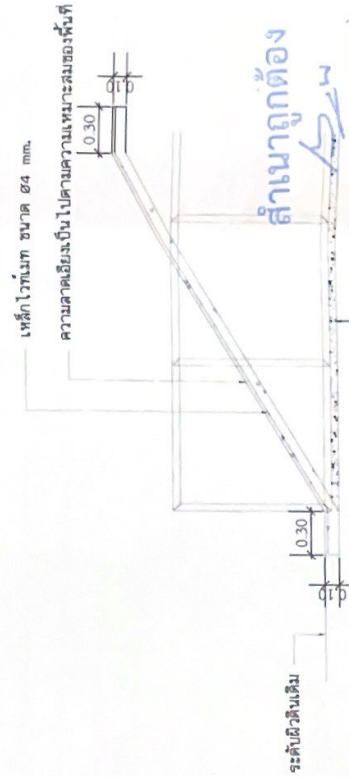

รูปด้านข้าง

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกอภิม แสงทนต์)  
ทัศนกรรรมสถาปัตย์ 1:3:5 หน้า 5 จาก 5 หน้า  
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

รูปด้านซ้าย

แบบขยายตาดปากท่อคอนกรีต

องค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองบัวโศก

โครงการ

โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและยึดคอกองข้าง  
จำนวน 2 งาน จากบัญชีเงินอุดหนุน  
งบกลางหมวด 205 ม.1

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโศก  
บ้านหนองบัวโศก จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองบัวโศก หมู่ที่ 1

ตำบลหนองบัวโศก จังหวัดชัยภูมิ

เขียนแบบ

(นายสุวิทย์ วัฒนพงษ์)  
นายสุวิทย์ วัฒนพงษ์

วิศวกรโยธา

(นายประสิทธิ์ นนทะพาศ)  
พ.ร.บ. 11268

เห็นชอบ

(นายสุวิทย์ วัฒนพงษ์)  
นายสุวิทย์ วัฒนพงษ์

อนุมัติ

(นายประสิทธิ์ นนทะพาศ)  
นายประสิทธิ์ นนทะพาศ

แบบแสดง

- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโศก  
- นายสุวิทย์ วัฒนพงษ์

แผนที่

จำนวน

3 3